


Etichettatrici interamente costruite in ACCIAIO INOX, funzionamento elettronico, disponibili nella versione ad una o due stazioni per lavorare con bottiglie quadrate con lato massimo di 75 mm.

Il carrello INOX dove va collocata la bottiglia è predisposto per un solo formato, ma cambiando gli adattatori è possibile etichettare svariati formati di bottiglie.

Montando il kit per bottiglie cilindriche la macchina si trasforma in ETI 800-1 e 2/T come da tabella.

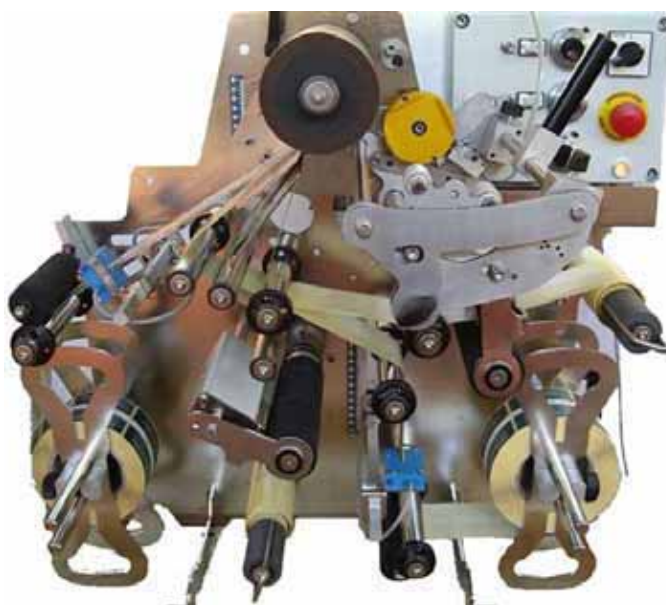

KIT INNESTI PER BOTTIGLIE QUADRATE PER I VARI FORMATI



CARATTERISTICHE TECNICHE	Q1	ETI 800 1/T (Q1 + KIT BOTT.CILINDRICHE)	Q2	ETI 800 2/T (Q2 + KIT BOTT.CILINDRICHE)
Tensione di alimentazione	220 V MF 50Hz	220 V MF 50Hz	220 V MF 50Hz	220 V MF 50Hz
Potenza installata Kw	0,2	0,2	0,3	0,3
Produzione bott./ora	500	800-1100	500	800-1100
Peso Kg.	55	42	70	57
Larghezza versione standard	0,680 m.	0,680 m.	0,680 m.	0,680 m.
Altezza versione standard	0,670 m.	0,670 m.	0,670 m.	0,670 m.
Profondità versione standard	0,470 m.	0,470 m.	0,470 m.	0,470 m.
Livello sonoro	50 Db	50 Db	50 Db	50 Db
Dimensioni bottiglie				
QUADRE x Q1-Q2 - ROTONDE x ETI 800 1-2/T:				
diametro minimo/lato minimo	120 mm.	60 mm.		60 mm.
diametro massimo/lato massimo	60 mm.	120 mm.		120 mm.
Dimensioni etichette:				
lunghezza max etichetta senza contro-etichetta	340 mm	340 mm	340 mm	340 mm
lunghezza max etichetta più contro-etichetta	340 mm	340 mm	340 mm	340 mm
altezza massima supporto carta	180 mm	180 mm	180 mm	180 mm
altezza minima etichetta	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
distanza minima	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
distanza massima	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm

SENSO DI AVVOLGIMENTO DELLA CARTA

